




ENDÜSTRİYEL KANTARLAR

# MONORAY KANTARLAR



- AB Tip Onaylı
- 300 kg'dan 1500 kg'a Kadar Farklı Kapasite Seçenekleri
- Monoray Üzerinde Pratik Tartım
- Kısa Sürede Kolay Montaj
- Bilgisayar ile İletişim İmkanları
- Yazıcı Bağlantısı ile Fiş - Etiket Yazdırabilme
- Raporlama ve Kayıt İmkanları

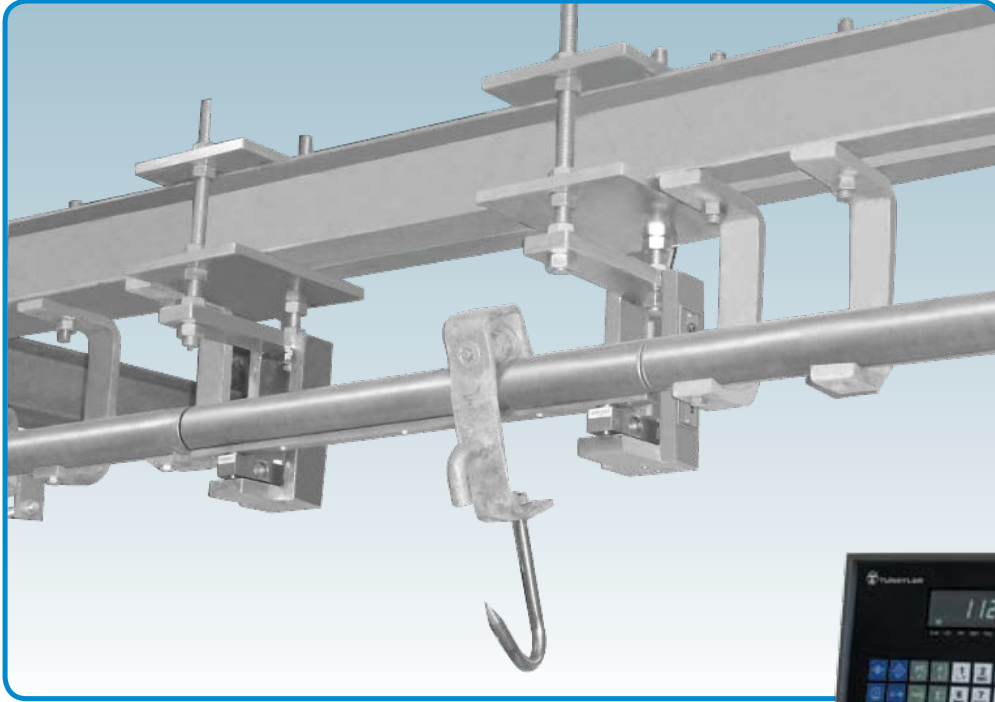


Entegre et tesisleri, kesimhaneler, soğuk hava depoları ve perakende sektörü et mal kabul reyonları başta olmak üzere büyükbaş ve küçükbaş et karkaslarının monoray taşıma sistemi üzerinde tartımı amacıyla tasarlanmıştır. İşletme ihtiyaçlarına göre belirlenen ray kesitine kısa sürede ve az maliyetle kurularak zaman ve işgücünden tasarruf sağlamaktadır.

Dara alma, otomatik-manuel sıfırlama, kolay okunabilir gösterge, RS232 seri data çıkışı gibi bir kantarda aranabilecek temel özellikler yanında birçok ilave tartım fonksiyonunu da beraberinde sunan Monoray Kantarlarda, termal, ribbon, nokta vuruşlu ve barkod tipi yazıcılara bağlanılarak fiş, bilet ve etiket çıktısı alınabilir. Bilgisayar veya endüstriyel PC tabanlı Tartı Terminaline bağlanarak uygulamanızın gerektirebileceği özelliklere göre özel yazılım seçenekleri ile esnek uygulama olanakları sağlanabilmektedir.

İşletmelerin mevcut ray ve taşıyıcı sistemlerine uygun olarak projelendirilen Monoray Kantarlar'ı farklı ebat ve kapasitelerde galvanize çelik ve paslanmaz çelik malzemeden üretilmektedir. Harici Gösterge ve Gösterge Koruma Panosu gibi aksesuar seçenekleri yanında ihtiyaca yönelik özel donanım ve aksesuar ilave edilebilmektedir.



# MONORAY KANTARLAR

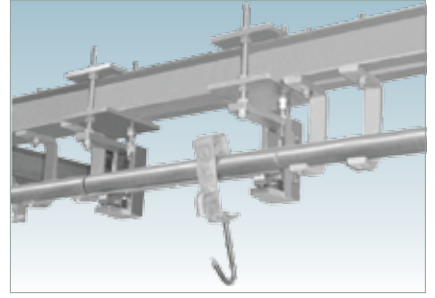

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### PLATFORM

Model	WP-O
Malzeme	Çelik
Çevresel Koruma	IP 65 (Standart) - IP 67 / IP 68 (Opsiyon)
Yük Hücresi	2 Adet - OIML R60 C3 Sınıfı
Yük Hücresi Koruma Sınıfı	Paslanmaz Çelik IP68
Platform Malzeme Seçenekleri	SG: Galvanize Çelik CSS: Komple Paslanmaz Çelik

### AĞIRLIK GÖSTERGESİ

Model	LL3
Sınıf	III / IIII
Kutulama	Alüminyum Döküm (Standart) / Paslanmaz Çelik (Opsiyon)
Koruma Sınıfı	IP 54 / IP 65
Gösterge	7 Dijit, 14 mm. VFD Gösterge
İkaz Sembolleri	Sıfır, Net, kg, Tartım Alanı ve Durgun Yük Sembolleri
Tuş Takımı	Membran Tip, 20 Fonksiyonlu Alfanumerik Dokunmatik Tuş (Programlama, Kalibrasyon, Sıfırlama, Dara, Yazdırma, Raporlama )
Çalışma Gerilimi	220 VAC / 12 VDC
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	- 10°C ... + 40°C
Seri İletişim	RS232
Opsiyonlar	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x RS232, 1 x RS 422/485</li> <li>RF Haberleşme</li> <li>2MB. (105.000 Kayıt) Alibi Hafıza</li> <li>Batarya İle Çalışabilme</li> </ul>

## KAPASİTE VE ÖLÇÜLER

MODEL KODU	KAPASİTE X TAKSİMAT	UZUNLUK
WP-O-300K	300 kg X 100 g	70 - 100 cm
WP-O-600K	600 kg X 200 g	70 - 100 cm
WP-O-1500K	1500 kg X 500 g	70 - 100 cm

## OPSİYONLAR



LL2-WT-L Tartı Terminali



Yazıcı



Gösterge Kolonu



Harici Gösterge



RF Haberleşme Kiti

Tunaylar; ürünlerinin tüm teknik özelliklerini, görüntü renk ve aksesuarlarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.