



AKS KANTARLARI

TAŞINABİLİR AKS KANTARLARI



- Aks ağırlıkları ve istiap haddi limit kontrol imkanı
- Taşınabilir hafif ve kullanışlı tartı platformları
- Taşınabilir yazıcılı dijital tartı terminali
- Portatif tasarımı ile kolay ve pratik kullanım
- Aks sayısı ve ağırlıklarını hesaplama ve yazıcıdan belgeleme
- Şarj edilebilir bataryası ile uzun süre kullanım imkanı
- Araçtan enerji alarak şarj imkanı
- Bilgisayar bağlantısı için kablolu / kablosuz iletişim




Taşınabilir Aks Kantarları, araçların aks ağırlıklarının tespit ve kontrol edilmesi için tasarlanmıştır. Yasal Mercî ve Kurumlar, Uluslararası Nakliye ve Lojistik Firmaları, Araç ve Araç Ekipmanları Üreticileri, İnşaat, Taahhütlük Hizmetleri ve Lojistik Alanları başta olmak üzere araçların aks ağırlıklarının tespiti, istiap ve aks ağırlıkları limitlerinin denetlenmesi ve araç yük dağılımının tespiti amacıyla kullanılırlar. Hafif ve kullanışlı tartı platformları, kompakt bataryalı tartı terminali ile istenilen yere kolay ve pratik taşınır, kurulur ve tartım yapılır.

Araçların akslarını tartı platformu üzerine çıkarıp durması ile statik olarak tartım yapmaktadır. Aks tartım değerleri ekranından izlenebilmekte ve yazıcısından belgelenebilmektedir. Tartı fişinde tarih-saat, sıra no, aks sayısı, her aksın ayrı ayrı ağırlıkları ve genel toplam yer alır.


Sistem iki adet tartı platformu ve yazıcılı tartı terminalinden oluşmaktadır. Tartı platformları yüksek mukavemetli özel alaşım alüminyum malzemeden imaldir. Tartı terminali ve yazıcısı batarya sistemiyle birlikte darbelere dayanıklı alüminyum metal çanta içerisinde. Şarj edilebilir batarya ile çalışır. 220 VAC veya araçtan enerji alarak şarj edilebilir.



TAŞINABİLİR AKS KANTARLARI

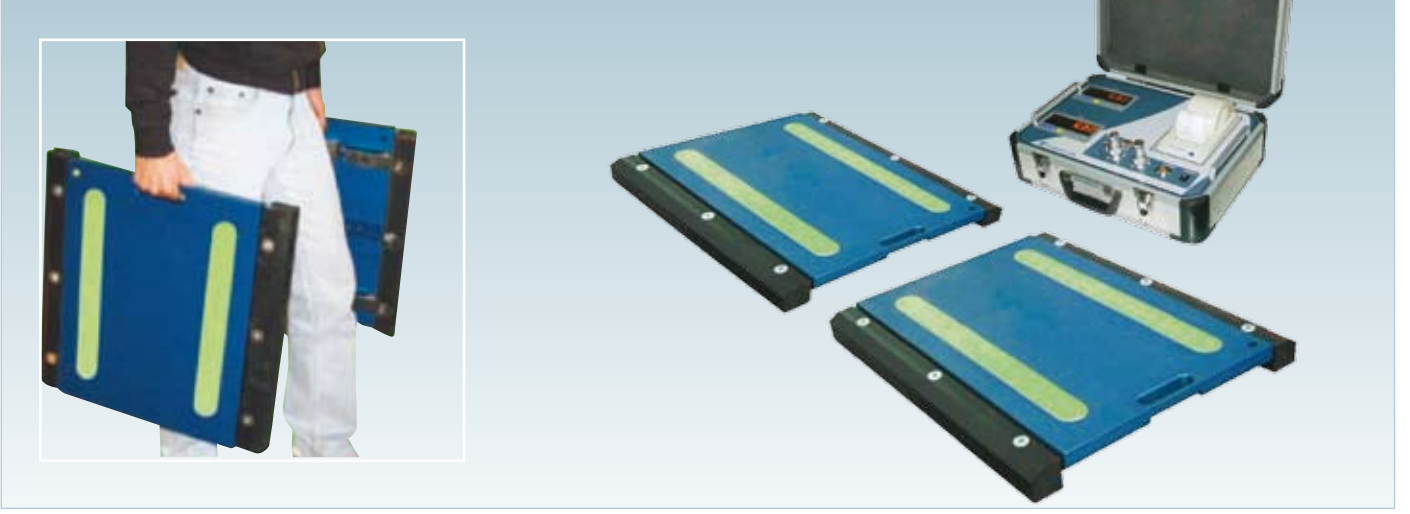

TEKNİK ÖZELLİKLER

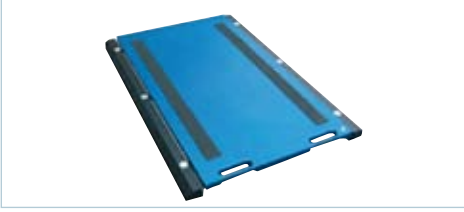

Platform	
Model	WWSE
Malzeme	Özel alaşımli alüminyum
Koruma Sınıfı	IP68 / IP69 K
Yük Hücresi Adedi	12 (2X6)
Yük Hücresi Koruma Sınıfı	Paslanmaz Çelik IP68
Kablo	2 X10m. bağlantı kablosu
Ölçüleri – Ağırlık	450X700X55 mm – 2X26 kg



Tartı Terminali	
Model	LL2 DWI/P
Gösterge	2 X 6 Dijit, 20 mm. LED Gösterge
İkaz Sembolleri	Sıfır, Net, Tartım Aralığı, Durgun Yük ve kg
Tuş Takımı	Membran tip, 8 fonksiyonlu dokunmatik tuş
Çalışma Gerilimi	12 VDC
Batarya	12V 7Ah
Kullanım Süresi	8-12 Saat
Şarj Süresi	6 Saat
Şarj Voltajı	220 VAC / 14 VDC veya 12V araç aküsü
Batarya Ömrü	3 yıl
Haberleşme	2 X RS232
Kutulama	Alüminyum - Metal Çanta
Koruma Sınıfı	IP 65
Ölçüleri – Ağırlık	45X33X16 cm – 9.6 kg
OPSİYONLAR	
Yazıcı	Termal Tip Fiş Yazıcısı
Haberleşme	Wireless

KAPASİTE VE ÖLÇÜLER

MODELKODU	KAPASİTE X TAKSİMAT	EBAT
PAW-AP/PS-30T	30 ton X 10 kg	450 X 700 X 55 mm

OPSİYONLAR



Çukur Çerçevesi



WinAxle Aks Tartım ve Raporlama Programı



Tunaylar Baskül Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Beylikdüzü No.6, PK 26 Büyükkçekmece, İstanbul - TÜRKİYE Tel: +90 212 852 41 07 (Pbx) Faks: +90 212 852 41 06, 852 41 12
www.tunaylar.com tunaylar@tunaylar.com

L.S.03.22.002